


# GRODZICE VL

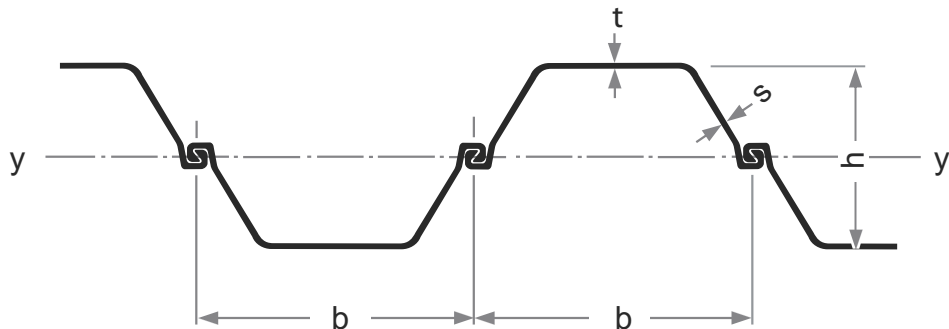

GRODZICE

Profil	Szerokość b mm	Wysokość h mm	Grubość średnika t mm	Grubość stopki s mm	Masa grodzicy kg/m	Masa ścianki kg/m <sup>2</sup>	Sprężysty wskaźnik wytrzymałości ścianki $W_x$ cm <sup>3</sup> /m	Moment bezwładności ścianki $I_x$ cm <sup>4</sup> /m
III n	400	290	13,0	9,0	62,2	155,5	1 600	23 200
VL 503	500	340	9,7	8,4	58,7	117,3	1 250	21 191
VL 503 K	500	340	10,0	9,0	61,4	122,8	1 300	22 054
VL 601	600	310	7,5	6,4	46,3	77,2	744	11 530
VL602 L	600	310	8,0	7,2	51,3	85,4	800	12 404
VL602	600	310	8,2	8,0	54,3	90,5	845	13 075
VL 603 A	600	310	9,2	8,0	61,5	102,5	1 121	17 381
VL 603	600	310	9,7	8,4	64,8	108,0	1 180	18 251
VL 603Z*	600	310	10,0	10,0	71,8	119,1	1 265	20 930
VL 603 Z11+*	600	310	11,0	11,0	80,4	134,0	1 386	22 470
VL 604	600	380	10,5	9,0	74,1	123,5	1 620	30 726
VL 605A	600	410	11,0	9,0	76,9	128,1	1 808	37 065
VL 605	600	410	12,8	9,0	82,4	137,3	2 006	41 127
VL 605 K*	600	420	12,4	10,0	85,7	142,8	2 021	43 435
VL 606 A	600	420	14,0	9,0	86,2	143,7	2 200	46 217
VL 606*	600	420	16,5	9,2	94,8	158,0	2 506	52 631

\* - Walcowanie na zamówienie

Podane parametry na m (ściany).

Aby zagwarantować podane wartości momentu bezwładności i wskaźników wytrzymałości, należy zapewnić przeniesienie ścinania przez zamek.

Dane towarów zgodne z opisem producentów bez gwarancji całkowitej poprawności.

Techniczne warunki dostaw, tolerancje kształtu i wymiarów wg normy EN 10 248-1, EN 10 248-2

wynajem · serwis · sprzedaż · wynajem · serwis · sprzedaż · wynajem · serwis · sprzedaż

**STALRENT**

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz | tel. +48/52/340 66 67 | e-mail: grodzice@stalrent.eu