



MINI BOX MINI 60

- Lekki, stalowy system stosowany przy niewielkich zagłębieniach
- Wymagana koparka: 9-13 t
- Maksymalna głębokość: 3,00 m
- Światło wykopu: 0,56-2,45 m
- Wysokość robocza: 0,94 m



Rozpora Mini

TYP	Światło wykopu (mm)	Szerokość wykopu (mm)	Ilość Sworzni 20x117	Elementy
I	565-770	625-830	1	A+B
II	565-1190	625-1179	2	A+B+C
III	565-1610	625-1670	3	A+B+C+C
IV	565-2030	625-2090	4	A+B+C+C+C
V	565-2450	625-2510	5	A+B+C+C+C+C

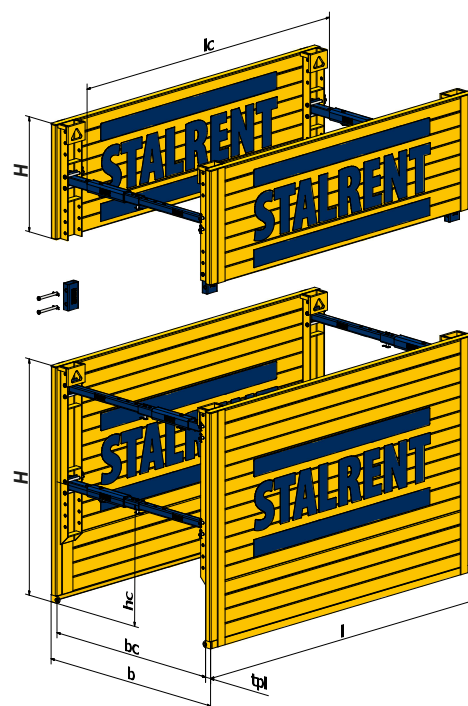

Nazwa	Długość płyty L (m)	Wysokość płyty H (m)	Grubość płyty t _{pl} (mm)	Długość robocza L _c (m)	Wysokość robocza h _c (m)	Wytrzymałość obliczeniowa (kN/m ²)	Wytrzymałość charakterystyczna R _k (kN/m ²)	Masa kpl z rozporą TYP I (kg)
MINI 60 2000 x 2000	2,00	2,00	60	1,60	0,94	37,8	56,7	735
MINI N 60 2000 x 1000	2,00	1,00	60	1,60	0,94	37,8	56,7	385
MINI 60 2500 x 2000	2,50	2,00	60	2,10	0,94	28,7	43,0	845
MINI N 60 2500 x 2000	2,50	1,00	60	2,10	0,94	28,7	43,0	434
MINI 60 3000 x 2000	3,00	2,00	60	2,60	0,94	24,2	36,3	960
MINI N 60 3000 x 1000	3,00	1,00	60	2,60	0,94	24,2	36,3	730

*Inne wymiary na zapytanie