



# KOMORY DYLOWE KD

Komora dylowa zbudowana z dwóch płyt (prowadnic) o wysokości 1,0 m, regulowanych rozpór śrubowych 98x700 oraz dyli stalowych KDVI/8.

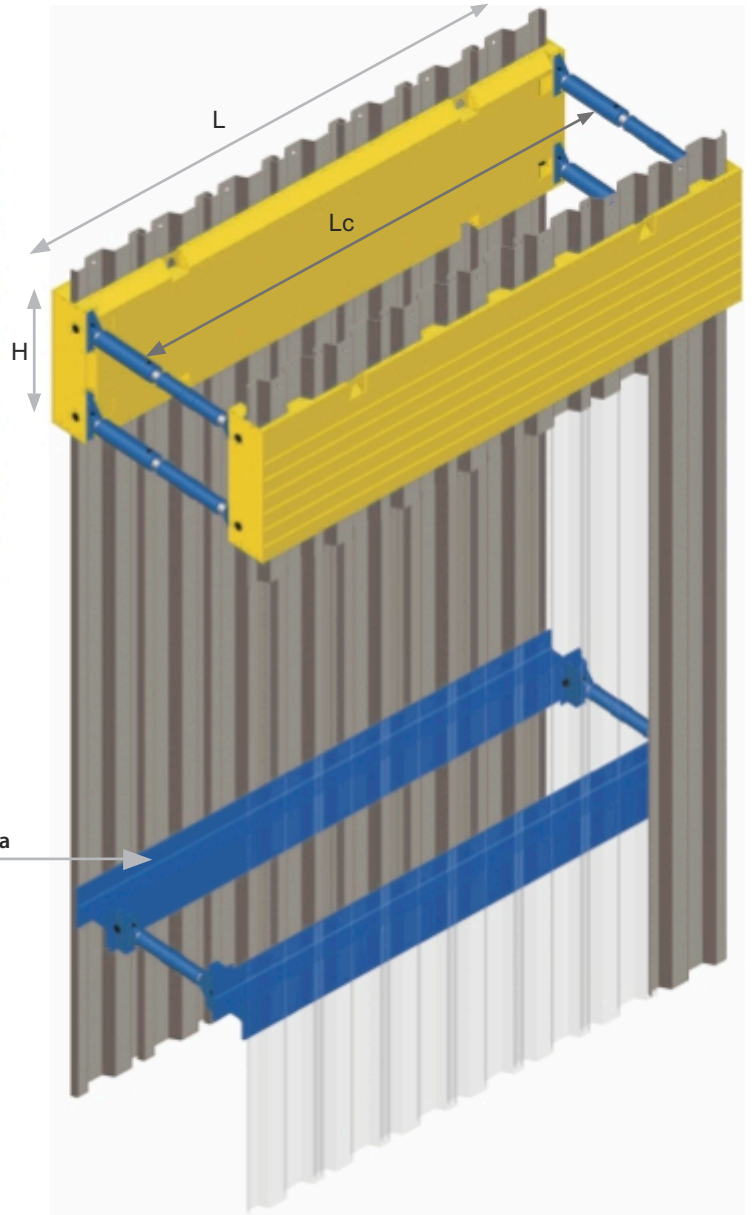

SZALUNKI

Opcja dodatkowa

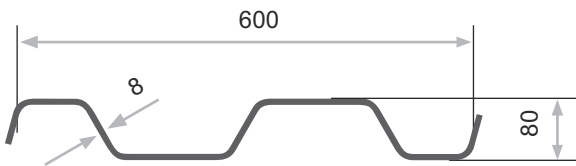

Profil KD 6/8

Nazwa	Długość płyty L [m]	Wysokość płyty H [m]	Grubość $t_{pl}$ [mm]	Długość robocza L <sub>c</sub> [m]	Wytrzymałość płyty [kN/m <sup>2</sup> ]	Masa płyty [kg]
KD 2000 KD 6/8	2,00	1,00	120	1,62	261,20	505
KD 2500 KD 6/8	2,50	1,00	120	2,44	171,60	595
KD 3000 KD 6/8	3,00	1,00	120	2,56	116,60	695
KD 3500 KD 6/8	3,50	1,00	120	3,14	80,40	810
KD 4000 KD 6/8	4,00	1,00	120	3,65	61,20	910
KD 5000 KD 6/8	5,00	1,00	170	4,64	94,30	1 505
KD 6000 KD 6/8	6,00	1,00	170	5,64	65,20	1 785

wynajem · serwis · sprzedaż · wynajem · serwis · sprzedaż · wynajem · serwis · sprzedaż

**STALRENT**

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz | tel. +48/52/340 66 67 | e-mail: szalunki@stalrent.eu